



# Pantanet®

SYSTÉM PANTANET® JE ÚPLNÝ  
 SYSTÉM SKLADAJÚCI SA  
 ZO ZVÁRANÉHO,  
 GALVANIZOVANÉHO  
 A PLASTOM POKRYTÉHO  
 PLOTU V ROLIACH  
 A PRISPÔSOBENÝCH STÍPŮV.  
 IDEÁLNY JE NA OPLOTENIE  
 SÚKROMNÝCH ZÁHRAD  
 A PARKOV.

## Prínosy

### Estetický a diskrétny

#### Dlhá životnosť


Drôt je galvanizovaný, odporovo zváraný a potiahnutý plastom s maximálnou adhéziou. Stípičky Bekaclip® sú galvanizované zvnútra aj zvonka, pasivované a potiahnuté plastom, dodávajú sa spolu s plastovou hlavicou.

#### Rýchla a ľahká inštalácia

Stípičky Bekaclip® s upevňovacími páskami zaručujú rýchlu a profesionálnu inštaláciu s optimálnym napnutím pletiva. K inštalácii je potrebné minimálne vybavenie. K dispozícii sú dva špeciálne druhy stípičiek na svojpomocnú inštaláciu.

#### Úplný systém

Systém Pantanet® je úplný systém so širokým rozsahom výšok rólí, stípičky Bekaclip®. Je možné ho doplniť širokým sortimentom inovatívnych krídlových a posuvných brán.

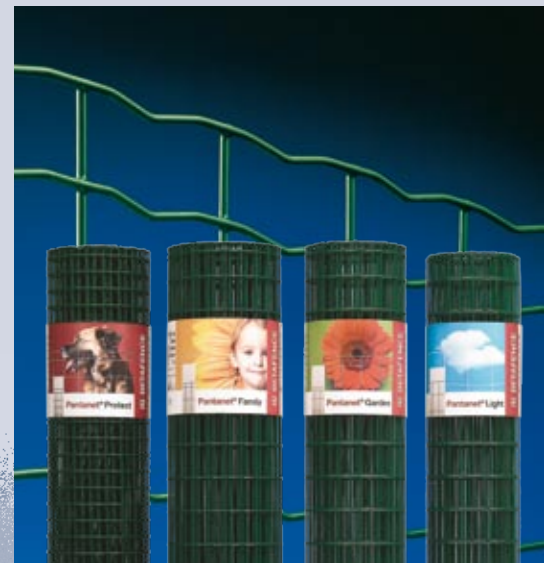

### Pletivo

Galvanizované pletivo vyrobené z galvanizovaného drôtu, odporovo zvárané a potiahnuté plastom. Horizontálne drôty majú záhyb na každom oku. Vo vzdialenosti 25,4 mm od vrchu aj zo spodnej časti je pletivo zosilnené druhým okrajovým drôtom (s výnimkou Pantanet® Light).

### Brány

Systém Pantanet® je úplne dokončený a bezpečne vybavený bránami vysokej technickej úrovne Fortinet® alebo Robusta®: jednokridlové či dvojkridlové a posuvné brány.

### Farby

**Plot:** zelená 6073 ●  
**Stĺpiky:** zelená RAL 6005 ●

### SIEŤ PANTANET®

Typ	Rozmer oka [mm]	Priemer drôtu		Pevnosť v ťahu	
		Vodorovný [mm]	Zvislý [mm]	Vodorovný	Zvislý
Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,20	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>
Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>
Garden	101,6 x 63,5	2,20	2,10	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>
Light	101,6 x 76,2	2,20	2,10	400 - 550 N/mm <sup>2</sup>	750 - 950 N/mm <sup>2</sup>

### Profesionálna inštalácia

#### Stĺpiky Bekaclip®

Podporné stĺpiky sú vybavené upevňovacou pätkou a majú kruhový vonkajší profil, dodávajú sa s plastovými hlavicami. Upevňovacie spony sú z nehrdzavejúcej ocele.

#### Zvárané trubkové stĺpiky

Sú galvanizované zvnútra aj zvonka s minimálnou hrúbkou 275g/m<sup>2</sup> (obe strany dohromady) podľa európskej normy 10147. Sú galvanizované a potiahnuté plastom s polyesterom s minimálnou hrúbkou vrstvy 60 mikrónov.

### SORTIMENT PANTANET®

Celková výška* [mm]	Oplotenie [mm]	Ostnatý drôt [mm]	Napínací stĺpik Bekaclip®			Stĺpik okrúhleho profilu s upevňovacími páskami			Medzilahý stĺpik Bekaclip®		
			Dĺžka [mm]	Ø [mm]	Hrúbka ocelevej dosky [mm]	Dĺžka [mm]	Ø [mm]	Hrúbka ocelevej dosky [mm]	Dĺžka [mm]	Ø [mm]	Hrúbka ocelevej dosky [mm]
1020	1020	-	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

Dĺžka rolky 25 m

#### S jedným radom ostnatého drôtu

2030	1830	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2230	2030	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50




#### S tromi radmi ostnatého drôtu

2280	1830	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2480	2030	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50

#### So zahnutým ramenom

2130	1830	3 rady	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2330	2030	3 rady	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50

\* dĺžka stĺpika pri použití betónovej dosky.



### Svojpomocná inštalácia.

**Stĺpiky Bekaclip® – P:** stĺpiky guľatého profilu, z farebného PVC, zosilnené v oleji temperovaným oceľovým drôtom z vysoko uhlíkovej ocele. S upevňovacími páskami na pletivo a hlavicou s logom Betafence.

**Stĺpiky Bekarond® – P:** stĺpiky guľatého profilu, z farebného PVC, zosilnené v oleji temperovaným oceľovým drôtom z vysoko uhlíkovej ocele. S 1 drôteným držiakom zabudovaným v hlavici s logom Betafence.

Celková výška, [mm]	Oplotenie [mm]	PVC úhol, medzilahé a napínacie stĺpiky*		
		Ø [mm]	Dĺžka [mm]	Dĺžka [mm]
610	610	38	1200	1200
810	810	38	1200	1200
1020	1020	38	1500	1500
1220	1220	38	1700	1700
1520	1520	38	2000	2000
1830	1830**	38	2300	-

Dĺžka rolky: 25m, pre niektoré typy 10m

\* Nie je navrhnuté na použitie s Pantanet® Protect

\*\* Iba pre Pantanet® Family

### Použitie

	Protect	Family	Garden	Light
Súkromné záhrady	•••	•••	•••	•••
Parky	•••	•••	•	•
Školy	•	•	•	•
Športové štadióny	•	•	•	•
Priemyselné budovy	•	•	•	•
Verejné budovy	•	•	•	•

• Možné - •• Doporučené - ••• Ideálne



## BETAFENCE

**Betafence Sp. z o.o.**  
 47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4  
 tel. +48 77 4062 200, fax +48 77 4825 000

info.poland@betafence.com  
 www.betafence.com

distribútor: