


B BETA FENCE



Poľnohospodárstvo

Katalóg výrobkov

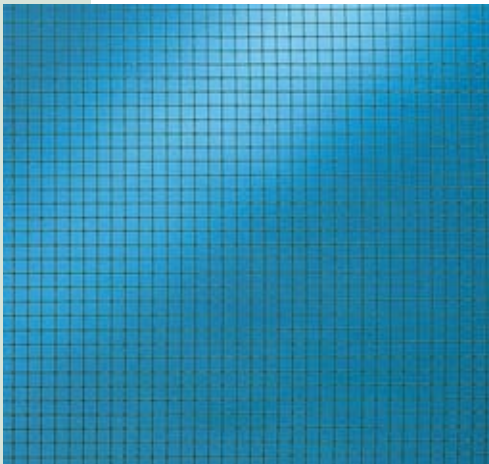

Popis

Sieť vyrobená z bodovo zváraných drôtov s rôznymi priermi (0,65 až 2,45mm). Štvorcové oká s rozmermi 6,3 x 6,3 až 76,2 x 12,7mm. Pozinkovaná (hrúbka vrstvy 250-350g/m²), alebo pozinkovaná a poplastovaná PVC, zelenej farby (RAL 6073).

Využitie

Vďaka špeciálnej výrobní technológii sú oká pružné, čo umožňuje široké využitie pletiva:

- chov zvierat (klietky pre králiky, činčily, teriá, voliéry pre vtáctvo, kuriny)
- ochrana výsevov (osiva a mladých rastlín) pred škodcami, ochrana stromov a kríkov (pred ohrozením zverou)
- výroba príslušenstva pre záhradkárov a poľnohospodárov (sitá na preosievanie, ohradenie kompostu)



oko [mm]	priemer drôtu [mm]	výška [cm]	hmotnosť [kg]
sieť Casanet® pozinkovaná (rola 5 bm)			
12,5 x 12,5	0,65	50	1,20
	0,65	100	2,38
12,7 x 12,7	1,00	51	2,78
	1,00	102	5,52
19,00 x 19,00	1,00	50	1,78
	1,40	101	6,62
sieť Casanet® pozinkovaná (rola 10 bm)			
12,5 x 12,5	0,65	50	2,33
	0,65	100	4,64
19,0 x 19,0	1,40	61	7,87
sieť Casanet® pozinkovaná (rola 25 bm)			
6,35 x 6,35	0,55	51	8,25
	0,55	100	16,62
8,0 x 8,0	0,80	61	14,95
	0,80	100	24,53
12,5 x 12,5	0,65	100	11,42
	0,65	200	22,77
12,7 x 12,7	0,80	100	16,70
	1,00	51	13,37
	1,00	61	16,02
	1,00	81	21,30
	1,00	102	26,60
	1,40	102	48,80
12,7 x 25,4	1,40	102	37,00
16,0 x 16,0	1,20	102	28,80
19,0 x 19,0	1,00	101	17,27
	1,00	150	25,70
	1,40	101	31,90
	1,40	122	38,40
	2,05	101	69,20
25,4 x 12,7	1,75	102	52,10
25,4 x 25,4	1,60	102	32,00
	1,70	102	35,20
	2,05	102	52,10
25,4 x 50,8	2,05	102	39,60
	2,05	150	58,10
	2,05	201	77,60
50,8 x 50,8	2,05	102	26,20
76,2 x 12,7	2,45	61	50,90
	2,45	76	63,40
sieť Casanet® Plastic (rola 5 bm)			
12,7 x 12,7	0,65/0,90	50	1,37
	0,65/0,90	100	2,73
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	1,81
sieť Casanet® Plastic (rola 25 bm)			
12,5 x 12,5	0,65/0,90	50	6,60
	0,65/0,90	100	13,12
	0,65/0,90	150	19,65
	0,65/0,90	200	26,20
19,0 x 19,0	0,65/1,00	101	8,72

HEXANET®

oko [mm]	priemer drôtu [mm]	výška [cm]	hmotnosť [kg]
sieť Hexanet® pozinkovaná (rola 10 bm)			
13	0,7	50	2,50
	0,7	100	5,07
25	0,8	50	1,90
	0,8	100	3,51
40	0,9	50	1,39
	0,9	100	2,73
50	1,0	50	1,46
	1,0	100	2,67
sieť Hexanet® pozinkovaná (rola 25 bm)			
13	0,7	50	6,45
	0,7	100	13,00
16	0,7	50	5,40
	0,7	100	11,17
20	0,7	50	4,57
	0,7	100	8,67
	0,7	150	13,32
25	0,8	50	4,71
	0,8	100	9,00
40	0,9	100	7,05
sieť Hexanet® pozinkovaná (rola 50 bm)			
13	0,7	100	25,20
16	0,7	50	10,62
	0,7	60	12,82
20	0,7	75	15,92
	0,7	100	21,82
	0,7	100	17,50
25	0,8	50	9,40
	0,8	75	13,60
	0,8	100	18,02
	0,8	120	21,15
30	0,8	150	26,50
	0,8	50	7,42
	0,8	100	14,17
40	0,8	120	16,87
	0,8	150	21,22
	1,0	100	24,02
	1,0	150	34,70
50	0,9	50	7,15
	0,9	100	13,80
	0,9	150	20,70
	0,9	200	26,80
50	1,0	50	7,30
	1,0	100	13,30
	1,0	150	19,40
	1,2	100	21,07
	1,2	150	31,10
	1,2	200	40,90
sieť Hexanet® Plastic (rola 10 bm)			
13	1,0	50	2,50
	1,0	100	5,02
25	1,0	50	1,44
	1,0	100	2,78
sieť Hexanet® Plastic (rola 25 bm)			
13	1,0	50	6,22
	1,0	100	12,52
25	1,0	50	3,60
	1,0	75	5,25
	1,0	100	6,95



Popis

Pletivo vyrobené z drôtov s rôznymi priermi (0,70 až 1,20mm). Šesťhranné oká s rozmermi 13 až 50 mm. Pozinkované (hrúbka vrstvy 250-350g/m²), alebo pozinkované a poplastované PVC, zelenej farby (RAL 6073).

Využitie

Plastické oká umožňujú ľubovoľné tvarovanie pletiva, ktoré nachádza uplatnenie najmä v:

- chove drobných zvierat (hydiny, králikov) a vtáctva
- ochrane záhrad pred škodcami (mimo iné tiež ochrana pred ohrozením stromov a kríkov)





Popis

Pletivo z ocelových drôtov potiahnutých špeciálnou vrstvou zliatiny zinku (95%) a hliníka (5%).

Priemer drôtu a pevnosť v ťahu:

Ursus® LIGHT

- vodorovné drôty: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²
- zvislé drôty: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- okrajové drôty: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

Ursus® HEAVY

- vodorovné drôty: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- zvislé drôty: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- okrajové drôty: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²
- Uzol Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Ursus® HEAVY AS

- vodorovné drôty: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- zvislé drôty: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- okrajové drôty: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Uzol Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²

Využitie

Široký sortiment typov pletiva umožňuje jeho všestranné využitie:

- oplotenie pastvín, lúk, poľnohospodárskych pozemkov, sadov
- chov dobytka, oviec, koní, prasníc
- ochrana obrábaných pozemkov pred zajacmi, srnami, diviakmi, jeleňmi



Typ	dĺžka role [m]	hmotnosť [kg]	počet roli na palete
Ursus® LIGHT			
60/6/15	50	14,10	16
80/8/15	50	18,40	16
95/9/15	50	20,90	16
95/10/15	50	22,30	16
100/8/15	50	19,80	16
100/16/15	50	31,30	16
120/15/15	50	31,30	16
130/11/15	50	26,20	16
130/18/15	50	36,30	16
145/19/15	50	38,80	16
200/22/15	50	47,00	16

Ursus® HEAVY			
80/8/15	50	46,00	9
100/6/15	50	41,50	9
100/10/15	50	57,00	9
120/7/15	50	49,50	9
120/11/15	50	64,50	9
140/12/15	50	71,50	9

Ursus® HEAVY AS			
180/14/15	50	66,00	12
200/15/15	50	71,50	12

Typ – výška siete [cm] / počet vodorovných drôtov / rozstup medzi zvislými drôtmi [cm]



Príslušenstvo

■ Skoby



Oceľové skoby povrchovo upravené zliatinou zinku a hliníka, tri priemery (3,4; 3,9; a 4,4 mm). Používajú sa k montáži siete a ostnatého drôtu na drevené stĺpiky. Balenie vo vedrách po 5kg.

Skoby			
priemer drôtu [mm]	dĺžka [mm]	hmotnosť balenia [kg]	počet balení na palete
3,4	30	5	50
3,9	35	5	50
4,4	40	5	50

■ Rapido®



Automatické spony na napínanie napínacích drôtov, ostnatých drôtov a drôtov na pestovanie popínavých rastlín. Pozinkované. Za použitia klieští Rapido sa významne skraca čas montáže (v porovnaní s tradičnou montážou až niekoľkonásobne).

počet kusov v kartóne	priemer jedného drôtu [mm]	priemer zdvojeného drôtu [mm]	hmotnosť balenia [kg]
Rapido® Standard			
500	1,6 / 2,8	1,6 / 1,7	11,65
Rapido® Super			
300	2,5 / 4,0	2,1 / 2,5	9,50
Kliešte Rapido® na napínanie			
1	–	–	0,82

■ Motto®



Ostnatý drôt vyrobený z oceľového drôtu s priemerom 1,70mm, dvojito spletený, s ostňami každých 100mm. Povrchovo upravený zliatinou zinku a hliníka.

Ostnatý drôt Motto®		
dĺžka návinu [m]	hmotnosť drôtu v návine	počet návinov na palete
50	2,55	144
100	5,10	120
250	12,35	64
500	25,15	36

■ Kliešte a svorky Casanet®



Sada príslušenstva na rýchle a jednoduché spájanie rôznych sietí s priemerom drôtu do 2,50 mm.

Sada príslušenstva Casanet®		
názov výrobku	počet kusov v balení	hmotnosť [kg]
kliešte Casanet®	1	0,26
svorky Casanet®	150	0,20

Sieť so štvorcovým okom

Pletivo so šesťhranným okom



Popis

- Zváraná sieť so štvorcovým okom potiahnutá zinkom, pozinkovaná a poplastovaná PVC
- Pletivo so šesťhranným okom potiahnuté zinkom, pozinkované a poplastované PVC

Sieť so štvorcovým okom (pozinkovaná)				
oko [mm]	priemer drôtu [mm]	výška [cm]	rola [bm]	hmotnosť [kg]
12,7 x 12,7	1,00	50	5	2,15
	1,00	100	25	21,25
19,0 x 19,0	1,00	50	5	1,50
	1,40	100	5	5,80
	1,40	100	25	29,25

Sieť so štvorcovým okom (poplastovaná PVC)*				
oko [mm]	priemer drôtu [mm]	výška [cm]	rola [bm]	hmotnosť [kg]
12,7 x 12,7	0,90	50	5	1,30
19,0 x 19,0	0,90	50	5	0,90
	0,90	100	5	1,75

*zelená farba – RAL 6005

Využitie:

- chov zvierat (kietky, kuriny)
- pestovanie rastlín (podpery, ochrana pred ohryzením)
- ochrana pred škodcami



Pletivo so šesťhranným okom (pozinkované)*				
oko [mm]	priemer drôtu [mm]	výška [cm]	rola [bm]	hmotnosť [kg]
13	0,70	50	10	2,45
	0,70	100	25	11,60
20	0,70	100	50	17,95
25	0,80	50	10	2,20
	0,80	100	10	3,50
	0,80	100	25	8,70
50	1,00	100	50	12,60

Pletivo so šesťhranným okom (poplastované PVC)*				
oko [mm]	priemer drôtu [mm]	výška [cm]	rola [bm]	hmotnosť [kg]
13	1,00	50	10	2,20
	1,00	100	10	5,60
	1,00	100	25	11,00
25	1,00	50	10	1,45
	1,00	100	10	4,00
	1,00	100	25	6,75

*zelená farba – RAL 6005

DRÔT k jabloniam

■ Popis

Tvrдый (vysokouhlíkový) drôt určený na kolíkové pestovanie ovocných stromov, najmä jabloní.

Drôt k jabloniam		
priemer Ø [mm]	hmotnosť [kg]	povrchová úprava
2,45	40 (návin 1000 bm)	3 x Zn



Taktiež odporúčame

Lesníctvo

Katalóg výrobkov

obsahujúci technické popisy, fotky a možnosti využitia nasledujúcich výrobkov:

- Lesnícke pletivo Ursus (AS Light, AS Medium, AS Super a Heavy) a Cyclone
- Pletivo so šesťhranným okom (Hexanet) a štvorcovým okom (Casanet)
- Sada príslušenstva (kliešte a svorky Casanet, kliešte a spony Rapido, drôty, skoby a napínacie spony).



B BETA FENCE



B BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.

ul. Dębowa 4
47-246 Kotłarnia
Poland
tel.: +48 77 40 62 200
fax: +48 77 48 25 000

Obchodné zastúpenie:

tel.: +420 - 281 861 155
tel.: +421-2-524 928 76
info@betafence.sk
www.betafence.cz

Betafence NV

Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Belgium
tel.: +32 56 73 45 25
fax: +32 56 73 45 97
info.export@betafence.com
www.betafence.com



PLOTmarket.sk

Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk

Holding Betafence je špičkový európsky výrobca systému oplotenia a systému kontroly prístupu. Všetky názvy výrobkov a firemné názvy sú chránené obchodnými značkami Holdingu Betafence. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a výrobkov. Kopírovanie alebo rozmnožovanie častí alebo celého katalógu bez písomného súhlasu výrobcu je zakázané. 2008